

# PRODUKT KATALOG 2023

## KUHN ELEKTROMASCHINEN

### Inhaltsverzeichnis

#### Für den Hausgebrauch

Lancman Holzspalter HSi 10	1
Lancman SLX 10	2

#### Holzspalter LANCMAN-Vertikal

Lancman STX 11	3
Lancman STX 13	4
Lancman STX 17	5
Lancman STX 21	6
Lancman STX 26	7

#### Holzspalter LANCMAN-Horizontal

Lancman XLE 21	8
Lancman XLA 26	9
Lancman XLE 32	10

Lancman XTRA XLE 21	11
Lancman XTRA XLA 26	12

Lancman XTRM 32	13
Lancman XTRM 42	14

#### Wippkreissäge LANCMAN

Lancman Wippkreissäge 707	15
Lancman Wippkreissäge SAF 707	16
Lancman SAF-X-CUT 707	17

#### Bündelgeräte LANCMAN

Lancman Bündelgerät 2002	18
Lancman Bündelgerät 2003	19

#### Wippkreissäge KUHN

Wippkreissäge KWS 700 M	20
Wippkreissäge KWS 700 ZMG	20
Wippkreissäge KWS 700 ZG	20

<b>Zubehör</b>	21-22
----------------	-------

# LANCMAN HSi 10

## LANCMAN Holzspalter HSi 10

10t Spaltkraft

- Schnellrücklauf
  - 2-Hand-Bedienung
  - Holzlänge bis 53cm
  - große, luftbereifte Räder für einfachen Transport
  - seitliche Ablagen serienmäßig
  - innenliegender Saugfilter
  - Ölstandsanzeige
  - Öltemperaturanzeige
  - 18l Öltank
  - Maße Arbeitsposition: 730x1.210x1.820mm
  - Maße Transportposition: 730x1.210x1.280mm
- HSi 10 EL 4 kW/400 V
- V 7,0cm/s, R 29,9cm/s • Gewicht: ca. 235kg

## HSi 10 Briggs

- mit Briggs & Stratton Motor
- V 6,78cm/s, R 28,5cm/s
- Gewicht: ca. 250kg



# LANCMAN SLX 10

## LANCMAN SLX 10

Sehr stabiler Holzspalter für hohe Ansprüche. Ermöglicht sehr sicheres, schnelles Arbeiten. Kein herunterfallendes Holz, kein Stress!

### Technische Daten

- Spaltdruck: 10t
- 2 Geschwindigkeiten
- 2-Hand-Bedienung
- Schnell-Rücklauf + Stoppstellung
- Holzlänge bis 54cm, 53cm Hub
- großer Öltank, Ölfilter im Hauptstrom
- verstellbares Spaltmesser – lose gelagert
- klappbarer Ablagetisch als Standardausstattung
- hochwertige Kunststoff-Führungen im Stahlbett
- Fahrwerk mit Rangierstange und 3.+4. Rad
- große, luftbereifte Räder (Ø 40 cm)
- magnetische Ölablass-Schraube
- Breite Arbeitsposition: ca. 220cm
- Breite Transportposition: ca. 115cm
- Dreipunkt-Anbau Kat. I und II (bei Typ C und C+EL)
- 6-fach Spaltmesser optional

### Produktvideos

Spaltmesserträger serienmäßig



## LANCMAN SLX 10 C

- Zapfwellenantrieb
- min. Traktorleistung: 8 kW, max. 400U/min
- Geschwindigkeit: V1 15,5 cm/s, V2 28,8 cm/s, R 34,1cm/s
- Gewicht: ca. 330kg

## LANCMAN SLX 10 EL

- E-Motor: 4kW/400V
- Geschwindigkeit: V1 7,6cm/s, V2 14,1cm/s, R16,4cm/s
- Gewicht: ca. 320kg

## LANCMAN SLX 10 C+EL

- Zapfwellenantrieb + E-Motor: 4 kW/400 V
- Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb:
- V1 15,5 cm/s, V2 28,8 cm/s, R 34,1 cm/s
- Geschwindigkeit Elektromotor:
- V1 7,6 cm/s, V2 14,1 cm/s, R 16,4 cm/s
- Gewicht: ca. 345kg

## LANCMAN SLX 10 Briggs

- Antrieb: Briggs&Stratton-Viertaktmotor
- Leistung: 4,7 kW (6,5 PS) bei 3.600 U/min.
- Geschwindigkeit: V1 2cm/s, V2 19,7cm/s, R 22,9cm/s
- Gewicht: ca. 330kg

## LANCMAN SLX 10 Briggs Mobil

- Mit Anhänger-Fahrwerk
- keine Straßenzulassung möglich!
- Antrieb: Briggs&Stratton-Viertaktmotor
- Leistung: 4,7 kW (6,5 PS) bei 3.600U/min.
- Geschwindigkeit: V1 2cm/s, V2 19,7cm/s, R 22,9cm/s
- Gewicht: ca. 400kg

## LANCMAN STX 11

Premium Produkt mit Stammheber

### Technische Daten

- Spaltdruck: 11t
- max. Holzlänge: 117cm
- Zylinderhub 110 cm
- 2Spaltgeschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber mit automatischer Arretierung
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle
- Stopp-Stellung und Schnelrücklauf
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- großer Öltank
- Ölfilter im Hauptstrom, außenliegende Ölfilterpatrone
- magnetische Ölablassschraube
- Zylinder ohne Werkzeug absenkbar
- hochwertige, wartungsarme Kunststoff-Führungen
- 3 Punkt-Aufhängung Kat I + II
- 2Stützfüße
- Transporthöhe: ca. 1,96 m

## LANCMAN STX 11 C

- Zapfwellenantrieb, Traktorleistung min. 12,5 kW,
- V1 15,5cm/s, V2 54,0cm/s, R 21,6cm/s
- Gewicht: ca. 240kg

## LANCMAN STX 11 EL 400V

- Elektromotor:4,0kW/400V
- V1 7,6cm/s, V2 26,7/s, R 10,6cm/s
- Gewicht: ca. 250kg

## LANCMAN STX 11 C+EL

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor: 4,0 kW/400 V,
- Geschwindigkeit mit Zapfwellenantrieb:  
• V1 15,5 cm/s, V2 54,0 cm/s, R 21,6 cm/s;
- Geschwindigkeit mit E-Motor:  
• V1 7,6 cm/s, V2 26,7 cm/s, R 10,6 cm/s
- Gewicht: ca. 280kg



## LANCMAN STX 13

Besonders stabiler 13t-Spalter für harte Ansprüche, mit Stammheber und Stoppstellung.

### Technische Daten

- Spaltdruck: 13t
- max. Holzlänge: 117cm
- Zylinderhub: 110 cm
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber mit automatischer Arretierung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder ohne Werkzeug absenkbar
- großer Öltank
- Ölfilterpatrone außenliegend
- Ölstandanzeige
- magnetische Ölablassschraube
- hochwertige, wartungsarme Kunststoff-Führungen
- massive Bodenplatte
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II
- Transporthöhe: ca. 2,10 m
- Motorsägenhalter

## LANCMAN STX 13 C

- Zapfwellenantrieb
- Gewicht: ca. 400kg
- V1 15,0cm/s, V2 36,0cm/s, R 25,9cm/s

## LANCMAN STX 13 EL

- Elektromotor: 5,5kW/400V
- Gewicht: ca. 395kg
- V1 8,4cm/s, V2 20,2cm/s, R 14,5cm/s

## LANCMAN STX 13 C+EL Kombi

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor 5,5 kW/400V
- Gewicht: ca. 415kg
- C: V1 15,0cm/s, V2 36,0cm/s, R 25,9cm/s
- EL: V1 5,4cm/s, V2 20,2cm/s, R 14,5cm/s



# LANCMAN STX 17

## LANCMAN STX 17

Premium-Produkt!

Besonders stabiler 17 t-Spalter für harte Ansprüche, mit Stammheber und Stoppstellung.

### Technische Daten

- Spaltdruck: 17t
  - max. Holzlänge: 117cm
  - Zylinderhub: 110 cm
  - max. Holz-Ø: 80cm
  - 2 Geschwindigkeiten
  - mechanischer Stammheber mit automatischer Arretierung
  - leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkrallen
  - Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
  - Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
  - Zylinder ohne Werkzeug absenkbar
  - großer Öltank
  - Ölfilterpatrone außenliegend
  - Ölstandanzeige
  - magnetische Ölablassschraube
  - hochwertige, wartungsarme Kunststoff-Führungen
  - massive Bodenplatte
  - Dreipunkt-Anbau Kat I und II
  - Transporthöhe: ca. 2,10m
  - Motorsägenhalter
  - Sappiehalter
- Auch mit Gusspumpe!

## LANCMAN STX 17 C

- Zapfwellenantrieb, Gewicht: ca. 420 kg
- V1 12,0cm/s, V2 30,0cm/s, R 20cm/s

## LANCMAN STX 17 EL XTREM-Speed

- Elektromotor: 5,5 kW/400 V, Gewicht: ca. 440 kg
- V1 3,4cm/s, V2 23,8cm/s, R 15,8cm/s

## LANCMAN STX 17 C+EL XTREM-Speed Kombi

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor 5,5 kW/400V
- Gewicht: ca. 465kg
- C: V1 12,0cm/s, V2 30,0cm/s, R 20,0cm/s
- EL: V1 3,4cm/s, V2 23,8cm/s, R 15,8cm/s

## LANCMAN STX 17 GP

Extrem schnelle Serie mit Multispeed-Ventil

- Zapfwellenantrieb m. Gusspumpe, Gewicht: 440 kg •
- V19,1–48cm/s, R31,9cm/s
- 1.710,00€



## LANCMAN STX 17 GP+EL XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Gusspumpe auf Anfrage
- Elektromotor: 5,5 kW/400V, Gewicht: ca. 490kg
- C: V 19,1–48,0cm/s, R 31,9cm/s
- EL: V 3,4–23,8cm/s, R 15,8cm/s

# LANCMAN STX 21

## LANCMAN STX 21

Premium-Produkt!

Besonders stabiler 21 t-Spalter für extreme Ansprüche, mit Stammheber und Stoppstellung.

Technische Daten

- Spaltdruck: 21t
  - max. Holzlänge: 117cm
  - Zylinderhub: 110 cm
  - max. Holz-Ø: 110cm
  - 2 Geschwindigkeiten
  - mechanischer Stammheber mit automatischer Arretierung
  - leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle
  - Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
  - Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
  - Zylinder ohne Werkzeug absenkbar
  - großer Öltank
  - Ölfilterpatrone außenliegend
  - Ölstandanzeige
  - magnetische Ölablassschraube
  - hochwertige, wartungsarme Kunststoff-Führungen
  - massive Bodenplatte 6cm stark
  - Sappiehalter
  - Dreipunkt-Anbau Kat I und II
  - Transporthöhe: ca. 2,10 m
- Auch mit Gusspumpe!
- Motorsägenhalter
  - Kanisterhalter

## LANCMAN STX 21 C

- Zapfwellenantrieb, Gewicht: ca. 490kg
- V1 9,9cm/s, V2 19,3cm/s, R 20,1cm/s

## LANCMAN STX 21 EL XTREM-Speed

- Elektromotor: 5,5 kW/400 V, Gewicht: ca. 530kg
- V1 2,7cm/s, V2 15,8cm/s, R 16,4cm/s

## LANCMAN STX 21 C+EL XTREM-Speed Kombi

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor 5,5 kW/400V
- Gewicht: ca. 545kg
- C: V1 9,9cm/s, V2 19,3 cm/s, R 20,1cm/s
- EL: V1 2,7cm/s, V2 15,8cm/s, R 16,4cm/s

## LANCMAN STX 21 GP

- Extrem schnelle Serie mit Multispeed-Ventil
- Zapfwellenantrieb mit Gusspumpe
  - Gewicht: ca. 530kg
  - V 15,7–30,7cm/s, R 32,0cm/s



## LANCMAN STX 21 EL XTREM Speed

- Elektromotor: 5,5 kW/400 V, Gewicht: ca. 440kg
- V 2,7–15,8 cm/s, R 16,4cm/s

## LANCMAN STX 21 GP+EL XTREM-Speed Kombi

- Zapfwellenantrieb mit Gusspumpe
- Elektromotor: 5,5 kW/400V, Gewicht: ca. 580kg
- C: V 15,7–30,7cm/s, R 32,0cm/s
- EL: V 2,7–15,8cm/s, R 16,4cm/s

# LANCMAN STX 26

## LANCMAN STX 26 mit Gusspumpe

Premium-Produkt!

Besonders stabiler 26 t-Spalter für extreme Ansprüche, mit Stammheber und Stoppstellung.

Technische Daten

- Spaltdruck: 260kN/26 t
  - max. Holzlänge: 117cm
  - Zylinderhub: 110 cm
  - max. Holz-Ø: 110cm
  - Multispeedventil mit variabler Spaltgeschwindigkeit
  - mechanischer Stammheber mit automatischer Arretierung
  - leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle
  - Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
  - Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
  - Zylinder ohne Werkzeug absenkbar
  - großer Öltank
  - großer, innenliegender Ölfilter
  - Öltemperaturanzeige
  - Ölstandanzeige, magnetische Ölablassschraube
  - hochwertige, wartungsarme Kunststoff-Führungen
  - Dreipunkt-Anbau Kat I und II
  - massive Bodenplatte 6cm
  - Transporthöhe: ca. 2,10m
  - Motorsägenhalter
  - Sappiehalter
  - Kanisterhalter
- Jetzt auch mit Gusspumpe!

## LANCMAN STX 26 GP

- Zapfwellenantrieb mit Gusspumpe, Multispeed-Ventil
- Gewicht: ca. 620 kg , Traktorleistung: min. 19 kW
- Geschwindigkeit: V 13–23,9cm/s, R 28,8cm/s

## LANCMAN STX 26 EL XTREM-Speed

- Elektromotor 7,5 kW/400 V, Multispeed-Ventil Gewicht: ca. 630kg
- Geschwindigkeit: V 3,5cm/s–16,9cm/s, R 20,3cm/s

## LANCMAN STX 26 GP + EL XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Gusspumpe, Multispeed-Ventil
- Elektromotor: 7,5kW/400V
- Gewicht: ca. 640kg , Traktorleistung: min. 19 kW
- Geschwindigkeit GP: V 13,0cm/s–23,9cm/s, R 28,8cm/s
- Geschwindigkeit EL: V 3,5cm/s – 16,9cm/s, R 20,3cm/s



# LANCMAN XLE 21



## LANCMAN XLE 21 GP mit Gusspumpe

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter mit höchstem Bedienkomfort

Technische Daten

- Spaltdruck: 21t
- Max. Holzlänge: 110cm
- Zylinderhub: 100 cm
- max. Holz-Ø: ca. 80cm
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- 4-fach Spaltmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- ergonomisch geformter Ablagetisch: das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- pulverbeschichtet
- großer Ablagetisch klappbar
- Multispeed-Ventil
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank, großer innenliegender ÖlfILTER
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II
- Transportbreite: ca. 2,40 m

## LANCMAN XLE 21 GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Traktorleistung: min. 18 kW
- Geschwindigkeit: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Gewicht: ca. 1.280kg

## LANCMAN XLE 21 EL

- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.300kg

## LANCMAN XLE 21 GP + EL

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Elektromotor: 7,5 kW/400 V Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit GP: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Geschwindigkeit EL: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.340kg



# LANCMAN XLA 26



## LANCMAN XLA 26 GP mit Gusspumpe

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter mit höchstem Bedienkomfort

Technische Daten

- Spaltdruck: 26t
- max. Holzlänge: 110cm
- Zylinderhub: 100 cm
- max. Holz-Ø: ca. 80cm
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- 4 fach Spaltmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- ergonomisch geformter Ablagetisch: das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- Multispeed-Ventil
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank, großer innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II
- Transportbreite: ca. 2,40 m

## LANCMAN XLA 26 GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Traktorleistung: min. 18 kW
- Zapfwellenantrieb
- Geschwindigkeit: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Gewicht: ca. 1.200kg

## LANCMAN XLA 26 EL

- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.220kg

## LANCMAN XLA 26 GP + EL

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit GP: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Geschwindigkeit EL: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.290kg



# LANCMAN XLE 32



## LANCMAN XLE 32

Horizontalspalter für professionellen Einsatz mit 32t  
 Technische Daten

- Spaltdruck: 32t
- mit Gusspumpen
- max. Holzlänge: 119cm
- Zylinderhub: 115 cm
- max. Holz-Ø: ca. 100cm
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- 4-fach Spaltnmesser aus Hardox 450 serienmäßig
- ergonomisch geformter Ablagetisch: das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- automatisches Multispeed-Ventil
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank, großer innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II
- erforderliche Traktorleistung ca. 35kW



## LANCMAN XLE 32 GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- min. Traktorleistung 35 kW
- Spaltdruck: 32t, Gewicht: ca. 1.660kg

## LANCMAN XLE 32 EL

- Elektromotor: 11 kW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe
- Spaltdruck: 32t, Gewicht: ca. 1.700kg

## LANCMAN XLE 32 GP+EL Kombi

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Elektromotor 11 kW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe
- Spaltdruck: 32t, Gewicht: ca. 1.750kg

## XTREM-Speed Serie

LANCMAN XLE 32 GP XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe
- min. Traktorleistung 35 kW
- Spaltdruck: 32t, Gewicht: ca. 1.680kg

## LANCMAN XLE 32 GP+EL Kombi XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe
- Elektromotor: 11 kW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe

## Spalt-Geschwindigkeit XLE 32

- Doppel-Gusspumpe: V=10,2–17,3cm/s, R=25,1cm/s
- Triple-Gusspumpe, XTREM-Speed V 8,1–25,9cm/s, R 37,6cm/s
- E-Motor, XTREM-Speed V 3,7–14,7cm/s, R 21,3cm/s

# LANCMAN XTRA XLE 21



## LANCMAN XTRA XLE 21 mit Gusspumpe

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter mit höchstem Bedienerkomfort

Technische Daten

- Holzspalter mit Fahrwerk
- Spaltdruck: 21 t
- max. Holzlänge: 110cm
- Zylinderhub: 100 cm
- max. Holz-Ø ca. 80cm
- 4-fach Spaltmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- ergonomisch geformter Ablagetisch: das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- pulverbeschichtet
- großer Ablagetisch
- Multispeed-Ventil
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank, großer innenliegender Ölfiler
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen

## LANCMAN XTRA XLE 21 GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Traktorleistung: min. 18–36 kW
- Geschwindigkeit: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Gewicht: ca. 1.260kg

## LANCMAN XTRA XLE 21 EL

- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.280kg

## LANCMAN XTRA XLE21 GP+EL

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe,
- Geschwindigkeit GP: V 15,7–40,9cm/s R 25,4cm/s
- Geschwindigkeit EL: V 4,1–28,9cm/s R 17,9cm/s
- Gewicht: ca. 1.350kg



# LANCMAN XTRA XLA 26



## LANCMAN XTRA XLA 26

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter mit höchstem Bedienkomfort

### Technische Daten

- 26t Spaltdruck
- max. Holzlänge: 114 cm
- Zylinderhub: 114cm
- max. Holz-Ø: ca. 80 cm
- 4-fach Spaltmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- ergonomisch geformter Ablagetisch: das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- Multispeed-Ventil
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank, großer innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen
- Beleuchtung gemäß StVZO

## LANCMAN XTRA 26 XLA GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Traktorleistung: min. 18–36 kW
- Geschwindigkeit: V 13-21,3 cm/s R 33,8 cm/s
- Gewicht ca. 1.320 kg

## LANCMAN XTRA 26 XLA EL

- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe
- Geschwindigkeit: V 3,5-15,1 cm/s R 23,9 cm/s
- Gewicht: ca. 1.360 kg

## LANCMAN XTRA 26 XLA GP+EL

- Zapfwellenantrieb Doppel-Gusspumpe
- Elektromotor: 7,5 kW/400 V, Triple-Pumpe,
- Geschwindigkeit GP: V 13-21,3 cm/s R 33,8 cm/s • Geschwindigkeit EL: V 3,5-15,1 cm/s R 23,9 cm/s • Gewicht: ca. 1.420 kg



# LANCMAN XTRM 32



## LANCMAN XTRM 32

- Holzspalter mit Fahrwerk
- Spaltdruck: 32 t
- max. Holzlänge: 118cm
- Zylinderhub: 110 cm
- max. Holz-Ø: 110cm
- Multispeedventil
- hydraulischer Stammheber (2-fach abgewinkelt)
- hydr. verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- 4 fach Spaltnmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- 2-Hand-Bedienung
- pulverbeschichtet
- Stahlqualität ST 52-3
- Messer + Messersäule HARDOX 450
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- großer Öltank
- großer, innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- hochwertige Messingführung mit Schmiernippel,
- Beleuchtung
- Bereifung 10.0/75 x 15,3
- Unterlegkeile
- Maße:LxBxH:4.800x1.800x2.000mm

## LANCMAN XTRM 32 GP

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe
- Gewicht: ca. 1.880kg
- Geschwindigkeit: V 10,2-17,3cm/s, R 25,1cm/

## LANCMAN XTRM 32 EL

- Elektromotor: 11 kW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe
- Gewicht: ca. 1.940kg
- Geschwindigkeit: V 3,7-14,7cm/s, R 21,3cm/s

## LANCMAN XTRM 32 GP+EL Kombi

- Zapfwellenantrieb mit Doppel-Gusspumpe,
- Elektromotor: 11 kW/400V, 32A, Triple-Pumpe
- Gewicht: ca. 1.970kg
- Geschwindigkeit GP:
- Geschwindigkeit EL: V 3,7-14,7cm/s, R 21,3cm/s

## XTREM-Speed Serie

### LANCMAN XTRM 32 GP XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe
- Gewicht: ca. 1.890kg
- Geschwindigkeit: V 8,1-25,9cm/s, R 37,6cm/s

### LANCMAN XTRM 32 GP+EL Kombi XTREM-Speed

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe,
- Elektromotor: 11 kW/400V, 32 A, Triple-Pumpe
- Gewicht: ca. 1.950kg
- Geschwindigkeit GP: S 8,1-25,9cm/s, R 37,6cm/s
- Geschwindigkeit EL: S 3,7-14,7cm/s, R 21,3cm/s

# LANCMAN XTRM 42



## LANCMAN XTRM 42

Extrem leistungsstarker 42-t-Spalter auf Fahrwerk mit einer Ladeschwinge, optional mit Winde oder Kran

- Spaltdruck: 42t
- Zapfwellenantrieb mit Triple-Pumpen XTREM-Speed
- optional: E-Motor 11 kW/400 V mit Triple-Pumpen
- automatisches Multispeed-Ventil
- max. Holzlänge: 129cm
- Zylinderhub: 128 cm
- max. Holz-Ø ca. 120cm
- hydraulische Abstützung, vertikal teleskopierbar, horizontal ausziehbar
- Hydraulische verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- 4-fach Spaltmesser aus HARDOX 450 serienmäßig
- ergonomisch optimierter, sehr großer Ablagetisch
- Holz kann sehr leicht zurück in den Spaltkanal gezogen werden
- Spaltmesser und Messersäule aus HARDOX 450
- Rahmen aus S 355 (ST 52-3)
- Stoppstellung und automatischer Schnellrücklauf
- 120l Öltank mit Ölstands- und Öltemperatur-Anzeige
- serienmäßig mit Ölkühler
- hochwertige, wartungsarme Messing-Führungen
- Beleuchtung
- Bereifung: 10.0/75 x 15,3
- Maße: 4.800 x 1.800 x 2.450 mm
- optional Funkseilwinde mit einstellbarer Seilgeschwindigkeit
- optional Kräne KÄLLEFALL FB 51L, FB 53T, FB 63T

## LANCMAN XTRM 42 GP

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe
- Gewicht: ca. 2.400kg
- Spalt-Geschwindigkeit: V 6,2-23,0cm/s, R 24,0cm/s

## LANCMAN XTRM 42 EL

- Elektromotor: 11 KW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe
- Gewicht: ca. 2.430kg
- Spalt-Geschwindigkeit: V 2,8-13,0cm/s, R 13,6cm/s

## LANCMAN XTRM 42 GP+EL Kombi

- Zapfwellenantrieb mit Triple-Gusspumpe
- Elektromotor: 11 KW/400 V, 32 A, Triple-Pumpe
- Gewicht: ca. 2.460kg
- Spalt-Geschwindigkeiten:  
Zapfwellenantrieb: V 6,2-23,0cm/s, R 24,0cm/s  
E-Motor: V 2,8-13cm/s, R 13,6cm/s



## **LANCMAN Wippkreissäge 707**

- höhenverstellbare Premium-Säge für höchste Ansprüche
- Fahrwerk mit 3. Rad + Rangierstange
- Gegenkralle zur Holzarretierung
- ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe
- sehr robuste Bauweise
- Längenanschlag bis 50cm
- neigungsverstellbare Holzrutsche
- Wippenverlängerung mit Rollen serienmäßig
- Bedienrolle in der Wippe
- sehr Leichtgängig
- pulverbeschichtet
- Phasenwender und Motorschutzschalter (bei EL und ELD)
- HM-Sägeblatt LFZ 42 Zähne, 700 x 30 mm serienmäßig
- Dreipunkt-Anbau Kat. I und II (bei Typ C und C+EL)

## **LANCMAN Wippkreissäge 707 EL**

- Elektromotor: 5,5 kW/400V, Keilriemenantrieb • Gewicht: ca. 200kg, Schnitttiefe: 260mm

## **LANCMAN Wippkreissäge 707 EL**

- Elektromotor: 7,5 kW/400V, Keilriemenantrieb
- Gewicht: ca. 200kg, Schnitttiefe: 260mm

## **LANCMAN Wippkreissäge 707 C**

- Zapfwellenantrieb mit Keilriemen
- Gewicht: ca. 200kg , Schnitttiefe: 260mm • Sägeblattdrehzahl 1.800 U/min bei Zapfwellendrehzahl 350 U/min

## **LANCMAN Wippkreissäge 707 C+EL**

- Zapfwellenantrieb und Elektromotor 7,5 kW/ 400 V • Keilriemenantrieb
- Gewicht: ca. 260kg, Schnitttiefe: 260mm

# LANCMAN WIPPKREISSÄGE MIT FÖRDERBAND SAF 707



## LANCMAN SAF 707

### Technische Daten

- Kreissäge mit schwenkbarem + teleskopierbarem Förderband
- HM-Sägeblatt: 700mmx4,2mm, LFZ 42 Zähne, Bohrung 30mm
- Sägeblatt-Drehzahl 1.800 U/min bei 350 U/min Zapfwellen-Drehzahl
- Schnitt-Tiefe bis 260mm
- Längenanschlag einstellbar 20–50cm
- Zapfwellenantrieb über Keilriemen
- kugelgelagerte Wippe
- Förderband 4 m oder 5 m, Bandbreite 43 cm
- hydraulisch teleskopierbar, doppelt wirkender Zylinder
- hydraulisch schwenkbar nach links und rechts,
- Bandgeschwindigkeit stufenlos regulierbar,
- Neigungsverstellung über Handwinde
- Öleigenversorgung für Förderband
- Mindesttraktorleistung: 15 kW
- Zapfwellendrehzahl 350 U/min
- Not-Aus
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II

## LANCMAN SAF 707 STR/4

- Zapfwellenantrieb
- hydraulisch schwenkbares 4m Förderband
- Gewicht: ca. 580kg

## LANCMAN SAF 707 STEL/4

- Elektromotor: 7,5kW/400 V
- hydraulisch schwenkbares 4m Förderband
- Gewicht: ca. 590kg

## LANCMAN SAF 707 STR+EL/4

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor 7,5kW/400 V
- hydraulisch schwenkbares 4m Förderband
- Gewicht: ca. 600kg

# LANCMAN WIPPKREISSÄGE MIT FÖRDERBAND SAF 707



## LANCMAN SAF-X-CUT 707

33° Diagonal-Kreissäge mit 5 Rollen-Wippe Wippenbetätigung manuell mit zusätzlichem Handgriff

### Technische Daten

- einzigartige 5-Rollen-Wippe
- dadurch nur 33° Wippenwinkel möglich
- Holz braucht nicht so hoch gehoben werden
- Holz rutscht nicht, sondern rollt nach unten!
- automatisches Nachrollen des Holzes
- schnelles und bequemes Schneiden
- Wippe oben geschlossen – hohe Sicherheit bei der Arbeit
- verstärktes HM-Kreissägeblatt 700 x 6 x 30 mm, LFZ 60 Zähne
- Längenanschlag 20 – 50 cm
- Förderband 4 m oder 5 m, Bandbreite 43 cm
- hydraulisch teleskopierbar, doppelt wirkender Zylinder
- hydraulisch schwenkbar nach links und rechts,
- Bandgeschwindigkeit stufenlos regulierbar
- Neigungsverstellung über Handwinde
- Auswurfhöhe bei 40° 4-m-Förderband ca. 2,74 m
- Auswurfhöhe bei 40° 5-m-Förderband ca. 3,39 m
- Öleigenversorgung für Wippenbetätigung und Förderband
- Zapfwellengetriebe mit Freilauf
- 2 Hydraulikanschlüsse für Hubtisch 2001 TTH
- Dreipunkt-Anbau Kat I und II

## LANCMAN SAF-X-CUT 707 STR/4

- Zapfwellenantrieb mit Freilaufgetriebe
- Gewicht mit 4m Förderband: ca. 665kg • Gewicht mit 5m Förderband: ca. 685kg • Sägeblatt: 700x6x30mm, LFZ, 60 Zähne • Schnitttiefe: 260 mm
- Transporthöhe: 2.350 mm

## LANCMAN SAF-X-CUT 707 STEL/4

- Elektromotor: 7,5kW/400V
- Gewicht mit 4m Förderband: ca. 675kg • Gewicht mit 5m Förderband: ca. 700kg • Sägeblatt: 700x6x30mm, 60 Z, LFZ
- Schnitttiefe: 260 mm
- Transporthöhe: 2.350 mm

## LANCMAN SAF-X-CUT 707 STR+EL/4

- Zapfwellenantrieb + Elektromotor 7,5 kW/400V
- Gewicht mit 4m Förderband: ca. 700kg
- Gewicht mit 5m Förderband: ca. 720kg
- Sägeblatt: 700x6x30mm, LFZ 60 Zähne
- Schnitttiefe: 260 mm
- Transporthöhe: 2.350 mm



# LANCMAN BÜNDELGERÄT

## LANCMAN Bündelgerät 2002

mit mechanischer Vorspannung mittels Spanngurt  
Technische Daten

- 120 cm Korbdurchmesser für die Bündelung von frischem Holz
- ideale Arbeitshöhe
- Innenmaß: 120 x 100 cm
- Maße(LxBxH):1.400x1.400x1.600mm
  - kompakte und robuste Bauweise
- kann freistehend benutzt werden
- einfaches Bündeln und Auswerfen
- möglicher Auswurf nach links oder rechts einstellbar
- auswerfen auf Palette möglich
- kugelgelagert und pulverbeschichtet
- für Heckanbau: Dreipunkt-Anbau Kat. I und II
- für Front- und Heckanbau: Euroaufnahme Frontlader und Dreipunkt-Anbau Kat. I und II

### LANCMAN 2002

- für Heckanbau
- mechanisch kippbar, Gewicht: ca. 275kg

### LANCMAN 2002 MVF


- für Front- und Heckanbau
- mechanisch kippbar, Gewicht: ca. 290kg

### LANCMAN 2002 H

- für Heckanbau
- hydraulisch kippbar, Gewicht: ca. 285kg

### LANCMAN 2002 HVF

- für Front und Heckanbau
- hydraulisch kippbar, Gewicht: ca. 300kg

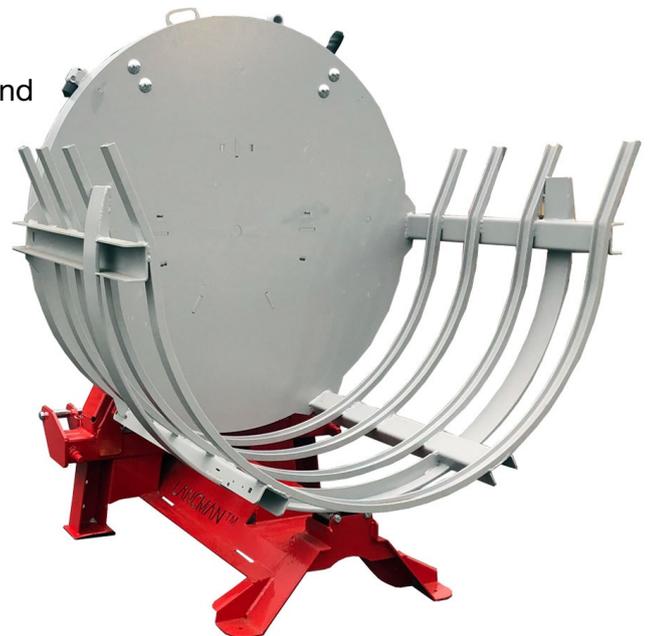

# LANCMAN BÜNDELGERÄT MIT HYDRAULISCHER VORSPANNUNG

## LANCMAN Bündelgerät 3003 mit hydraulischer Vorspannung

So bündeln Profis!

Die Holzbündel sind noch nach Jahren fest! Hydraulische Vorspannung mit ca. 2 t. Das Holz wird mit einem Seil umreift. Dann wird das Seil mit einem Hydraulik-Zylinder gespannt.

Technische Daten

- 120 cm Korbdurchmesser für die Bündelung von frischem Holz
- ideale Arbeitshöhe
- Innenmaß: 120 x 100 cm
- Maße(LxBxH): 1.400x1.400x1.600mm
- kompakte und robuste Bauweise
- kann freistehend benutzt werden
- einfaches Bündeln und Auswerfen
- möglicher Auswurf nach links oder rechts einstellbar
- auswerfen auf Palette möglich
- kugelgelagert und pulverbeschichtet
- für Heckanbau: Dreipunkt-Anbau Kat. I und II
- für Front- und Heckanbau: Euroaufnahme Frontlader und Produktvideos
- Dreipunkt-Anbau Kat. I und II
- für Heckanbau,
- mechanisch kippbar, Gewicht: ca. 315kg

### LANCMAN 3003 MVF

- für Front- und Heckanbau,
- mechanisch kippbar, Gewicht: ca. 330kg

### LANCMAN 3003 H

- für Heckanbau
- hydraulisch kippbar, Gewicht: ca. 325kg

### LANCMAN 3003 HVF

- für Front- und Heckanbau
- hydraulisch kippbar, Gewicht: ca. 340kg



## KWS 700 M

- Motordirektantrieb
- Als 5,5 KW oder 7,5 KW erhältlich
- mit Spezial-Kreissägen- motor ca. 1400 U/min,
- Thermoschutz, Schalter- Steckerkombination mit Phasenwender (400 V) und elektronischer Motorbremse
- Schnitttiefe ca.:  
ø 250 mm



## KWS 700 ZMG (Hybridantrieb)

- Kombiantrieb E-Mo- tor und Z-Getriebe
- Spezialgetriebe ca. 540 U/min im Keilriemenver- bund mit Spezial-Kreis- sägenmotor mit ca. 1400 U/min.
- ZW-Anschluss- höhe ca. 500 mm.
- Werkzeugloser Schnell- wechsel zu ZW- Betrieb oder Motoreinsatz.
- ZW- Antrieb mit Notabschal- tung.
- Schnitttiefe ca.:  
ø 250 mm




## KWS 700 ZG

- Z-Getriebe über Keilriemen Spezialgetriebe
- optimale Zapfwellendrehzahl von 540 U/min, Schlepper
- ab ca. 20 PS. ZW-An- schlusshöhe ca. 500 mm.
- ZW- Antrieb mit Notab- schaltung.
- Schnitttiefe ca.:  
ø 250 mm



## Brennholz Zubehör

- Sägeblatt 500 mm CS
- Sägeblatt 500 mm HM
- Sägeblatt 600 mm CS
- Sägeblatt 600 mm HM
- Schälblatt 600 mm
- Sägeblatt 700 mm CS
- Sägeblatt 700 mm HM
- Gelenkwelle 1000 mm



Längsschnitt-Wechselzahn



Wolfszahn, Chromstahl

- Förderband 5 Meter
- Hebetisch TTH



## Bündelgerät Zubehör

- Doppelsteuerblock für 3003 H/HVF
- **Starterpaket:** 25 mm Spanner, Abrollständer  
400 m Band 25 mm, 500 Klammern
- Spanner bis 25mm
- Verschlussklemmen 25 mm verzinkt 500 Stück
- 400 m gewebtes Spannband 25 mm
- Abrollständer für 500 m Band



## ZUBEHÖR SPALTER

### Spalter stehend Zubehör

- Fahrwerk-Kit Deichsel + Räder für STX
- Multispeedventil
- Seilwinde 1000 Kg
- Seilwinde mit Fernsteuerung
- Gelenkwelle



### Spalter liegend Zubehör

- 4-fach Spaltkeil für 21/26 to
- 6-fach Spaltkeil für 21/26 to
- 4-fach Spaltkeil aus Hardox für 32 to
- 6-fach Spaltkeil aus Hardox für 32 to
- 8-fach Spaltkeil aus Hardox
  
- Funkseilwinde für 21 to
- Funkseilwinde mit Geschwindigkeitsregelung für 32 to
- Funkfernbedienung für Holzspalter 32/40 to
- TÜV Zulassung 25 km/h für Fahrwerk
- Gelenkwelle

